

Maison de plain-pied T4 — 101 m² habitables — plan du rez-de-chaussée

Exemple Panelico · plan fictif fourni à titre pédagogique · à faire valider par un électricien

11,50 m

8,80 m




2 m

Maison de plain-pied T4 — 101 m² habitables — plan du rez-de-chaussée

Exemple Panelico · plan fictif fourni à titre pédagogique · à faire valider par un électricien

11,50 m

8,80 m

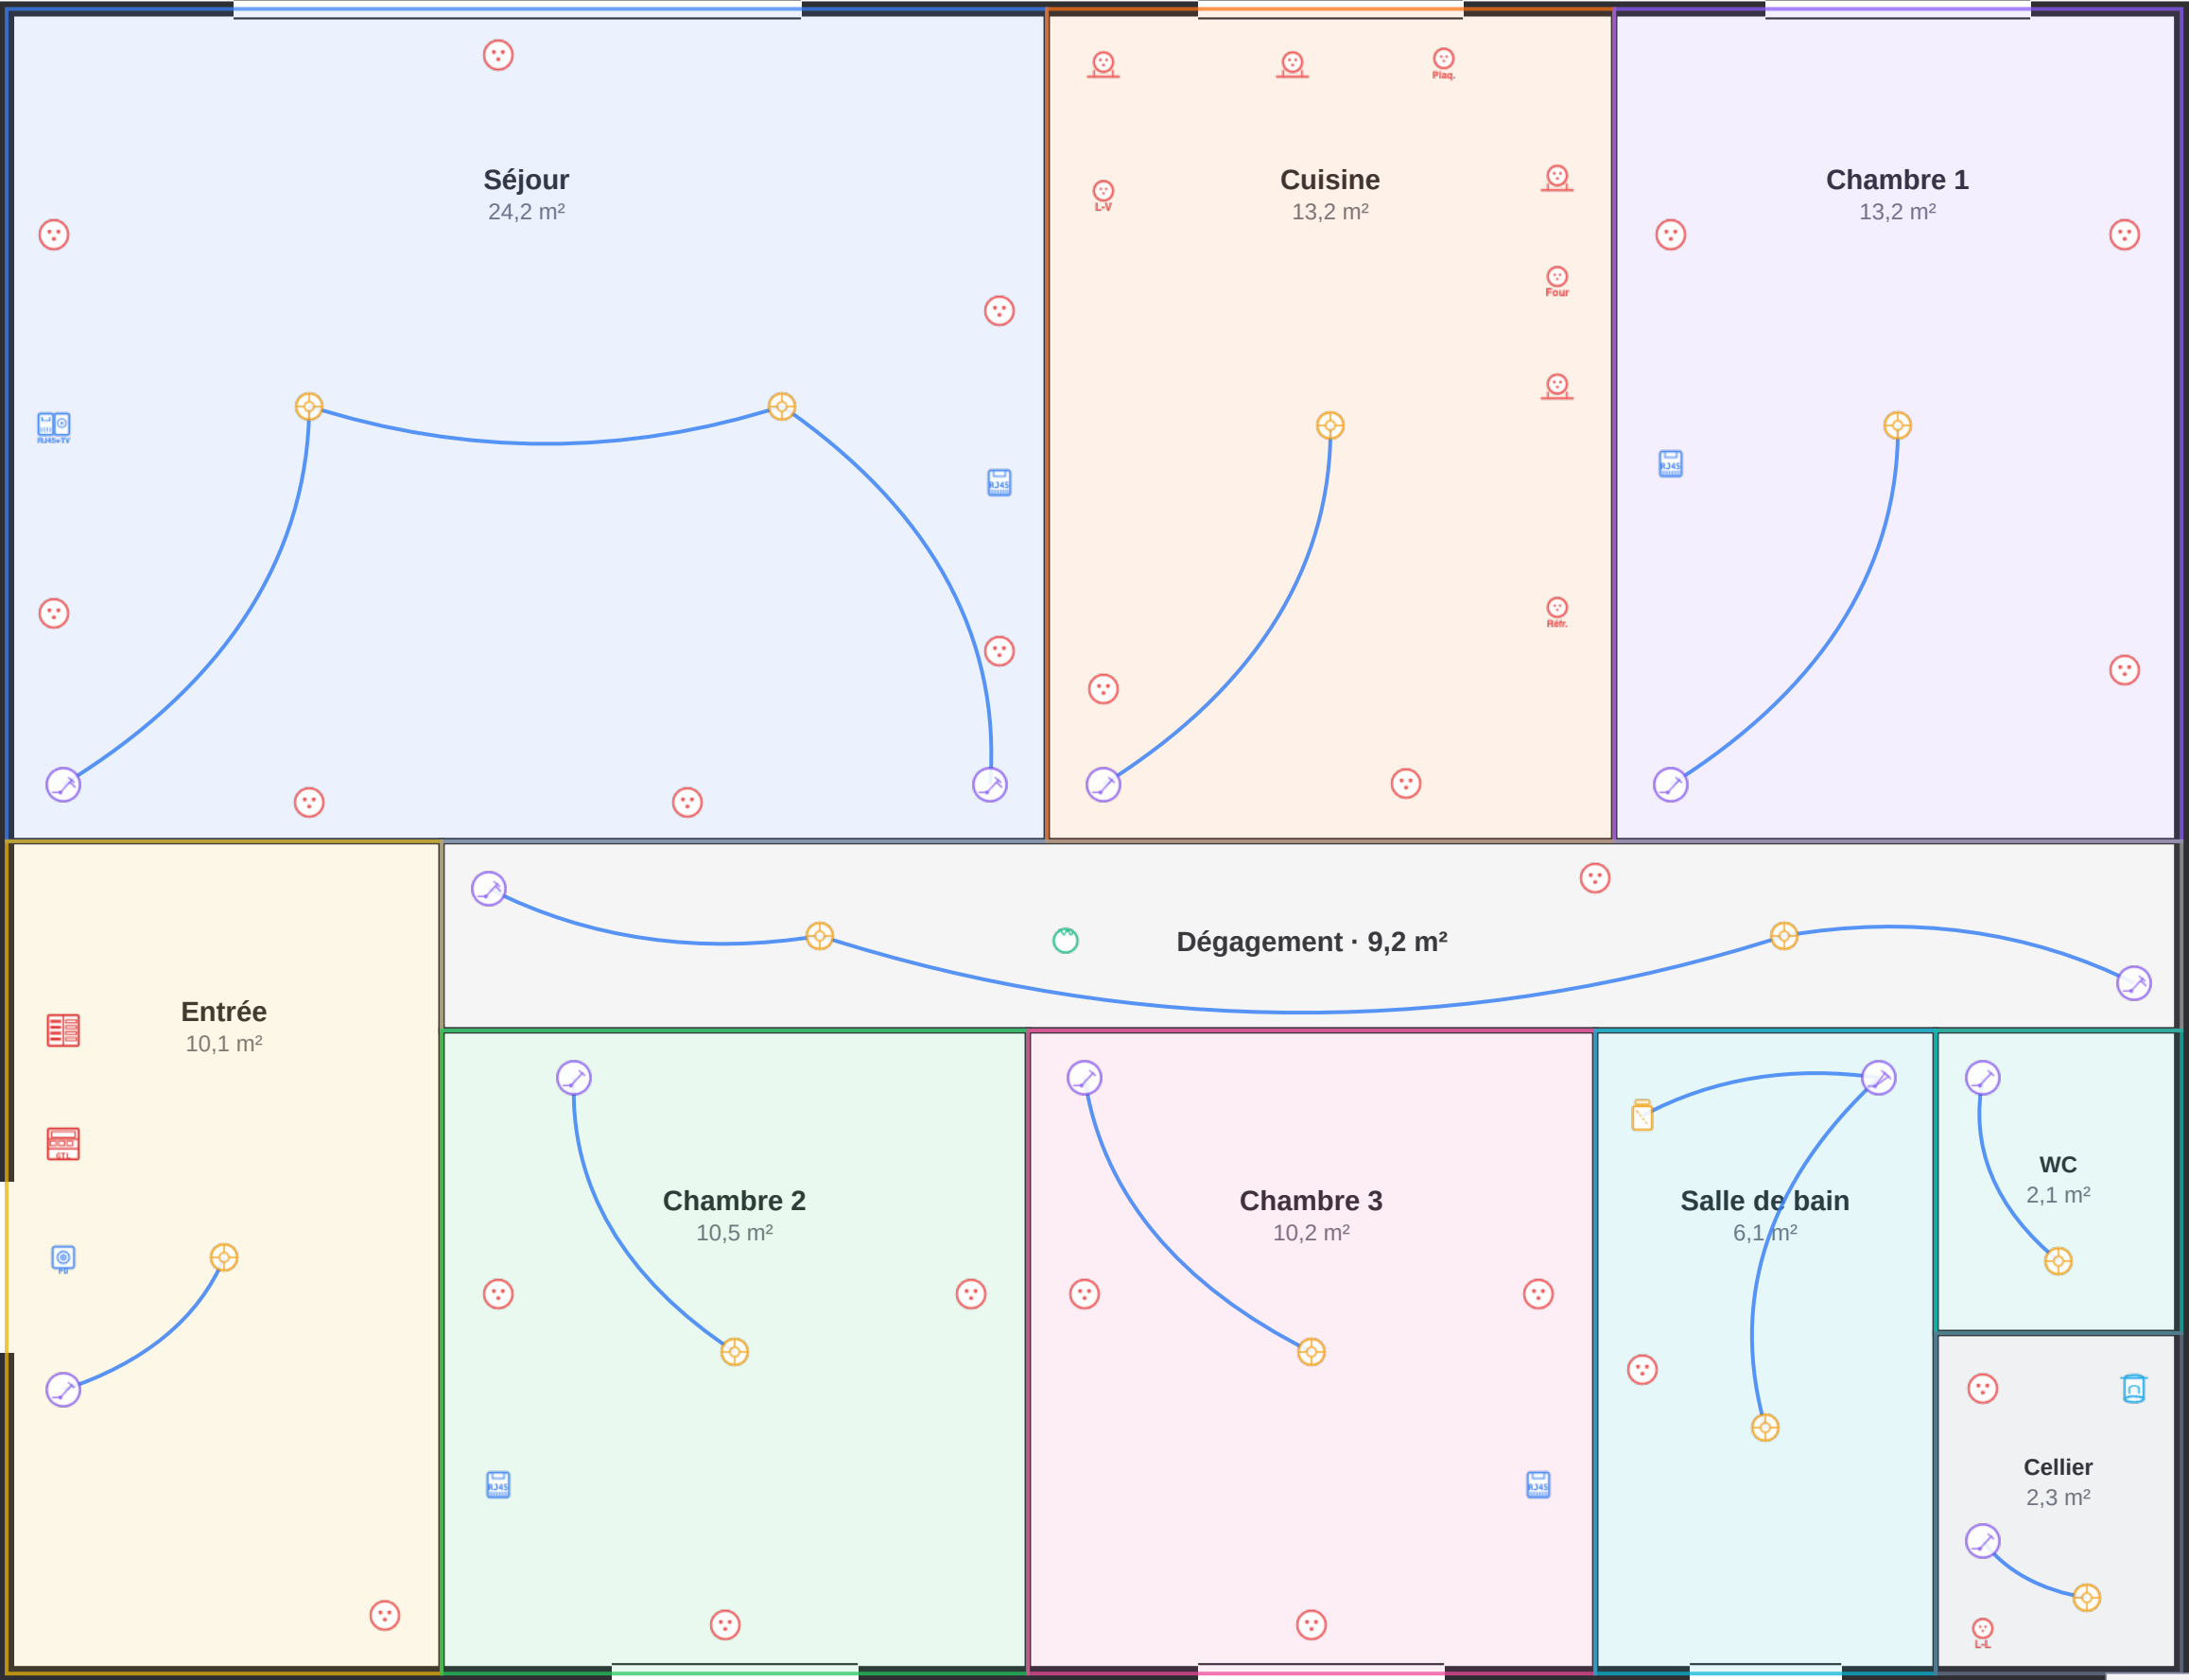

2 m

Maison T4 plain-pied (exemple)

1

etage

66

elements

7

categories

LEGENDE ELEMENTS PAR CATEGORIE

Alimentation

31 elements

	Prise simple	x22
	Prise plan de travail	x4
	Prise plaque de cuisson	x1
	Prise dédiée four	x1
	Prise lave-vaisselle	x1
	Prise réfrigérateur	x1
	Prise lave-linge	x1

Éclairage

13 elements

	Point lumineux DCL	x12
	Éclairage de miroir	x1

Commandes

12 elements

	Interrupteur simple	x7
	Va-et-vient	x4
	Interrupteur double	x1

Distribution électrique

2 elements

	Tableau électrique principal	x1
	Tableau de communication	x1

Réseau & TV

6 elements

	Prise RJ45	x4
	Prise RJ45 + TV	x1
	Prise terminale optique PTO	x1

Sécurité

1 element

	Détecteur fumée	x1
---	-----------------	----

Eau & équipements techniques

1 element

	Ballon ECS	x1
---	------------	----

LEGENDE CIRCUITS

	PC-SPE01	Ballon ECS	1/1
	PC-SPE02	Prise dédiée four	1/1
	PC-SPE03	Prise lave-linge	1/1
	PC-SPE04	Prise lave-vaisselle	1/1
	PC-SPE05	Prise plaque de cuisson	1/1
	PC-SPE06	Prise réfrigérateur	1/1
	PC01	Séjour, Entrée et Dégagement	9/12
	PC02	Chambre 1	3/12
	PC03	Chambre 2 et Chambre 3	6/12
	PC04	Cellier et Salle de bain	2/12
	PC-CUI01	Cuisine	6/6
	ECL01	Salle de bain, Dégagement, Cellier et WC	6/8
	ECL02	Séjour et Entrée	3/8
	ECL03	Chambre 1 et Cuisine	2/8
	ECL04	Chambre 2 et Chambre 3	2/8

DETAIL PAR ETAGE

Rez-de-chaussée		66 elements
	Prise simple	x22
	Prise RJ45 + TV	x1
	Prise RJ45	x4
	Point lumineux DCL	x12
	Va-et-vient	x4
	Prise plan de travail	x4
	Prise plaque de cuisson	x1
	Prise dédiée four	x1
	Prise lave-vaisselle	x1
	Prise réfrigérateur	x1
	Interrupteur simple	x7
	Tableau électrique principal	x1
	Tableau de communication	x1
	Prise terminale optique PTO	x1
	Détecteur fumée	x1
	Éclairage de miroir	x1

	Interrupteur double	x1
	Prise lave-linge	x1
	Ballon ECS	x1

DETAIL PAR ZONE

● Séjour 13 elements

Type : Salon

	Prise simple	x7
	Prise RJ45 + TV	x1
	Prise RJ45	x1
	Point lumineux DCL	x2
	Va-et-vient	x2

● Cuisine 12 elements

Type : Cuisine

	Prise plan de travail	x4
	Prise simple	x2
	Prise plaque de cuisson	x1
	Prise dédiée four	x1
	Prise lave-vaisselle	x1
	Prise réfrigérateur	x1
	Point lumineux DCL	x1
	Interrupteur simple	x1

● Chambre 1 6 elements

Type : Chambre

	Prise simple	x3
	Prise RJ45	x1
	Point lumineux DCL	x1
	Interrupteur simple	x1

● Entrée 6 elements

Type : Entrée

	Tableau électrique principal	x1
	Tableau de communication	x1
	Prise terminale optique PTO	x1
	Prise simple	x1

	Point lumineux DCL	x1
	Interrupteur simple	x1

● Dégagement 6 elements

Type : Couloir

	Prise simple	x1
	Détecteur fumée	x1
	Point lumineux DCL	x2
	Va-et-vient	x2

● Chambre 2 6 elements

Type : Chambre

	Prise simple	x3
	Prise RJ45	x1
	Point lumineux DCL	x1
	Interrupteur simple	x1

● Chambre 3 6 elements

Type : Chambre

	Prise simple	x3
	Prise RJ45	x1
	Point lumineux DCL	x1
	Interrupteur simple	x1

● Salle de bain 4 elements

Type : Salle de bain

	Prise simple	x1
	Point lumineux DCL	x1
	Éclairage de miroir	x1
	Interrupteur double	x1

● WC 2 elements

Type : WC

	Point lumineux DCL	x1
	Interrupteur simple	x1

● Cellier 5 elements

Type : Buanderie

	Prise lave-linge	x1
	Ballon ECS	x1

	Prise simple	x1
	Point lumineux DCL	x1
	Interrupteur simple	x1

TOTAL DES ELEMENTS

66

Genere le 23/09/2026

Maison T4 plain-pied (exemple)

15

Circuits

5

Prises

4

Éclairage

6

Spécialisés

Aucun point bloquant détecté

Stratégie : Équilibré

Minimum de prises par pièce

9 pièces conformes sur 9

Rez-de-chaussée	Surface	Présentes	Minimum	Statut
● Séjour	24,2 m²	7	7	Conforme
● Cuisine	13,2 m²	6	6	Conforme
● Chambre 1	13,2 m²	3	3	Conforme
● Entrée	10,1 m²	1	1	Conforme
● Dégagement	9,2 m²	1	1	Conforme
● Chambre 2	10,5 m²	3	3	Conforme
● Chambre 3	10,2 m²	3	3	Conforme
● Salle de bain	6,1 m²	1	1	Conforme
● Cellier	2,3 m²	1	0	Aucun minimum

Maison T4 plain-pied (exemple)


3
Rangées

39
Modules

18
Réserve

Organisation du tableau

Répartition des protections et réserve modulaire

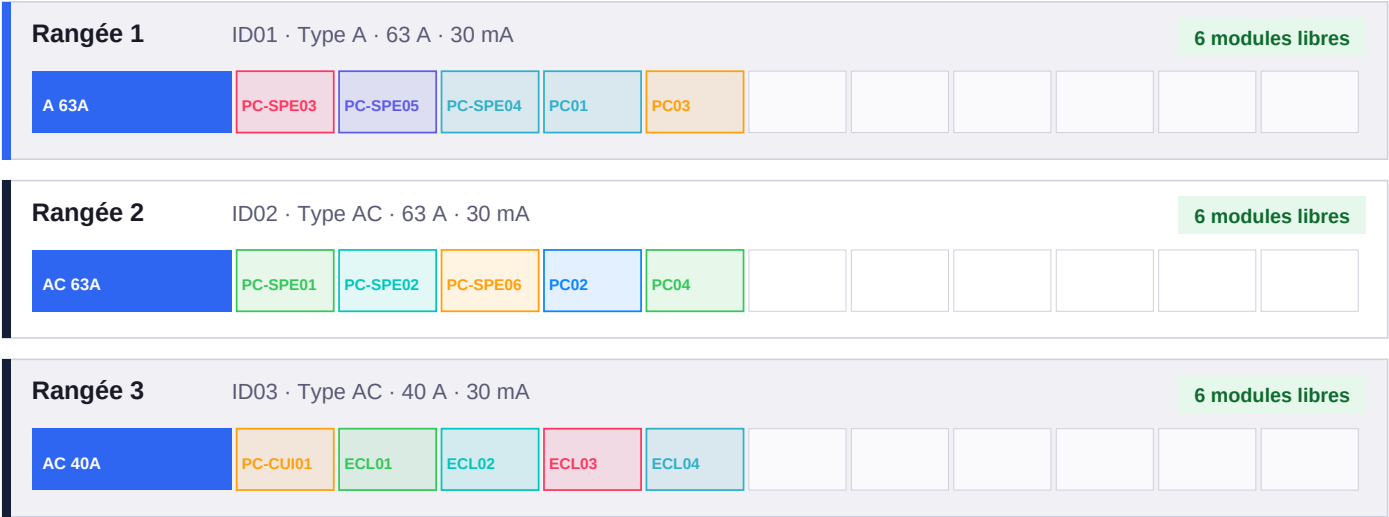

Maison T4 plain-pied (exemple)

15

Circuits

5

Prises

4

Éclairage

6

Spécialisés

Tableau des circuits électriques

Circuits regroupés par étage et par usage

Rez-de-chaussée		15 circuits
ECL01 10 A 1.5 mm² · 1P	Salle de bain, Dégagement, Cellier et WC Éclairage Capacité : 6 / 8 Zones desservies : Salle de bain, Dégagement, Cellier, WC Équipements : 5 × Point lumineux DCL, Éclairage de miroir	
ECL02 10 A 1.5 mm² · 1P	Séjour et Entrée Éclairage Capacité : 3 / 8 Zones desservies : Séjour, Entrée Équipements : 3 × Point lumineux DCL	
ECL03 10 A 1.5 mm² · 1P	Chambre 1 et Cuisine Éclairage Capacité : 2 / 8 Zones desservies : Chambre 1, Cuisine Équipements : 2 × Point lumineux DCL	
ECL04 10 A 1.5 mm² · 1P	Chambre 2 et Chambre 3 Éclairage Capacité : 2 / 8 Zones desservies : Chambre 2, Chambre 3 Équipements : 2 × Point lumineux DCL	
PC01 20 A 2.5 mm² · 1P	Séjour, Entrée et Dégagement Prises Capacité : 9 / 12 Zones desservies : Séjour, Entrée, Dégagement Équipements : 9 × Prise simple	
PC02 20 A 2.5 mm² · 1P	Chambre 1 Prises Capacité : 3 / 12 Zones desservies : Chambre 1 Équipements : 3 × Prise simple	
PC03 20 A 2.5 mm² · 1P	Chambre 2 et Chambre 3 Prises Capacité : 6 / 12 Zones desservies : Chambre 2, Chambre 3 Équipements : 6 × Prise simple	
PC04 20 A 2.5 mm² · 1P	Cellier et Salle de bain Prises Capacité : 2 / 12 Zones desservies : Cellier, Salle de bain Équipements : 2 × Prise simple	
PC-CUI01 20 A 2.5 mm² · 1P	Cuisine Prises cuisine Capacité : 6 / 6 Zones desservies : Cuisine Équipements : 4 × Prise plan de travail, 2 × Prise simple	

Maison T4 plain-pied (exemple)

PC-SPE01 20 A 2.5 mm² · 1P	Ballon ECS Spécialisé Zones desservies : Cellier Équipements : Ballon ECS	Capacité : 1 / 1
PC-SPE02 20 A 2.5 mm² · 1P	Prise dédiée four Spécialisé Zones desservies : Cuisine Équipements : Prise dédiée four	Capacité : 1 / 1
PC-SPE03 20 A 2.5 mm² · 1P	Prise lave-linge Spécialisé Zones desservies : Cellier Équipements : Prise lave-linge	Capacité : 1 / 1
PC-SPE04 20 A 2.5 mm² · 1P	Prise lave-vaisselle Spécialisé Zones desservies : Cuisine Équipements : Prise lave-vaisselle	Capacité : 1 / 1
PC-SPE05 32 A 6 mm² · 1P	Prise plaque de cuisson Spécialisé Zones desservies : Cuisine Équipements : Prise plaque de cuisson	Capacité : 1 / 1
PC-SPE06 20 A 2.5 mm² · 1P	Prise réfrigérateur Spécialisé Zones desservies : Cuisine Équipements : Prise réfrigérateur	Capacité : 1 / 1

Points de vigilance

Ce circuit est proche de sa capacité maximale.